


Fiche technique 127

Cimbria DELTA 127



Le Nettoyeur CIMBRIA 127 a été conçu pour le nettoyage et le calibrage des céréales et des semences.

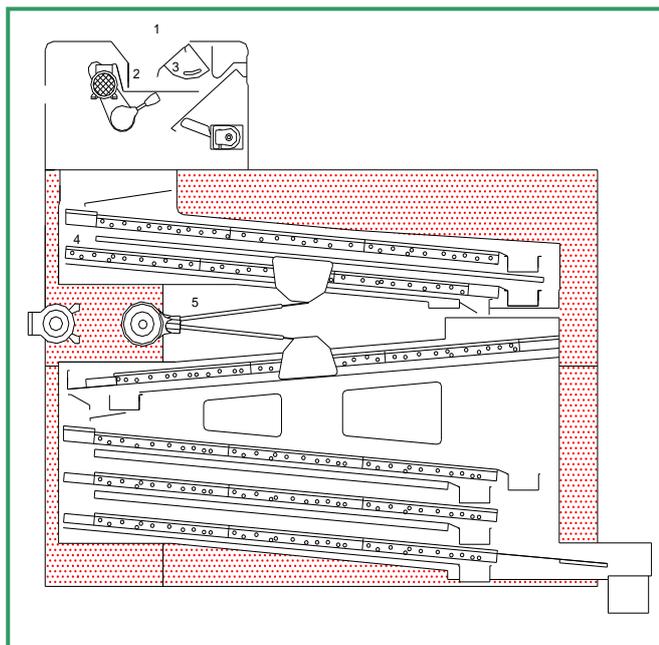

1. Alimentation

L'efficacité de l'alimentation sur la largeur de la machine est améliorée par un secoueur d'alimentation ou un rouleau d'alimentation avec réglage via un variateur manuel ou un moteur à fréquence variable.

2. Secoueur d'alimentation

Il assure l'uniformité de l'alimentation sur la largeur de la machine et permet aussi d'alimenter des produits s'écoulant difficilement (ex : graminées). De plus, le secoueur d'alimentation permet d'éviter que le produit ne s'écoule lorsque la machine est à l'arrêt.

3. Vanne d'alimentation réglable

La vanne d'alimentation sera réglée en fonction de l'ouverture nécessaire aux produits s'écoulant difficilement (Ex : graminées).

4. Grilles (L x l = 800 x 1250 mm)

Peuvent être employées pour l'émottage, le calibrage et sont nettoyées efficacement par des boules de dégomme avec des cadres à boules performants. Il n'est pas nécessaire d'enlever les cadres à boules pendant le changement des grilles.

5. Système excentrique pour le caisson a grilles

Vitesse fixe en standard ou variateur manuel.

| | |
|--|---------------------|
| Capacité: (max. 15 % humidité) | |
| Blé, riz, sorgho et orges de brasseries. | 20.0 t/h |
| Avoine, maïs, riz blanc. | 16.0 t/h |
| Soja, colza, pois, café vert. | 16.0 t/h |
| Riz paddy. | 12.0 t/h |
| Tournesol, café grille, | 8.0-9.0 t/h |
| Raie gras, trèfle, betteraves. | 3.0-3.5 t/h |
| Dimensions: | |
| Hauteur (sans ventilateur) | 3065 mm |
| Longueur | 3905 mm |
| Largeur | 1760 mm |
| Hauteur, standard avec trémie d'alimentation | 532 mm |
| Surfaces de grilles : | 18.0 m ² |
| Tuyauterie de sortie carrée: | |
| (adaptateur carré rond) | |
| a) depuis les grilles | 160 x 160 mm |
| b) depuis les chambres d'expansion | |
| Moteurs: (standard): | 2.2 kW |
| Grilles | 0.75 kW |
| Secoueur d'alimentation (intégral) | |
| Ventilateur (option) | 1000 m ³ |
| Volume d'air: | 2580 kg |
| Pré et post aspiration | 19 m ³ |
| Charge dynamique | 4.6-4.8 Hz: |
| PH= +/- 2564 N PV= +/- 1382 N 10 N = 1 kg | |

Les caractéristiques techniques peuvent varier en fonction du développement ou de la composition spécifique de la machine.

Les nettoyeurs DELTA peuvent être modifiés en quelques minutes afin de convenir à plusieurs programmes de nettoyage.

Haricots, lupin, maïs
Avoine, blé
Ray-grass, fétuque rouge
Colza, pois, lentille